

# SERIE F24

## Cassonetto a soffitto portafiltro assoluto



Filtrazione

Protezione efficace  
per l'ambiente indoor



### Prodotto

F24

### Descrizione

Lamiera zincata Z200 con verniciatura epossidica

### Costruzione

AISI 304. Diffusore a effetto elicoidale, attacco circolare superiore, profili speciali di assemblaggio modulare per soffitti filtranti. Altri filtri a richiesta

### CAPITOLATO

Cassonetto in lamiera zincata Z200, tipo Aerservice Components F24, spessore 1 mm con verniciatura epossidica; apposita battuta per la tenuta del filtro assoluto spessore 68 mm tramite dispositivo a vite; attacco circolare con serrandina di taratura azionabile dal fronte del cassonetto a filtro montato; diffusore in lamiera zincata Z200 verniciata forata, spessore 1 mm; attacchi per la misura della pressione differenziale lateralmente e frontalmente.

### FUNZIONI


Utilizzati per impianti dove sia richiesto un grado di filtrazione assoluta, si installano in controsoffitti modulari o lisci.

### APPLICAZIONI

I cassonetti portafiltro assoluto sono utilizzati in applicazioni dove sono richieste particolare caratteristiche di purezza d'aria come ospedali o laboratori.

## F 24 - ATTACCO LATERALE DIMENSIONI FILTRO

BxHxP mm	A mm	B mm	H mm	Ø mm
457 x 457 x 68	590	590	370	200
457 x 457 x 155	590	590	510	250
457 x 457 x 292	590	590	710	315
610 x 610 x 68	738	738	420	250
610 x 610 x 155	738	738	575	315
610 x 610 x 292	738	738	750	355
305 x 610 x 68	490	738	370	200
305 x 610 x 155	490	738	510	250
305 x 610 x 292	490	738	710	315
305 x 305 x 68	490	490	330	160
305 x 305 x 155	490	490	460	200
305 x 305 x 292	490	490	645	250
915 x 610 x 68	1043	738	485	315
1220 x 610 x 68	1348	738	485	315
545 x 545 x 68	590	590	370	200

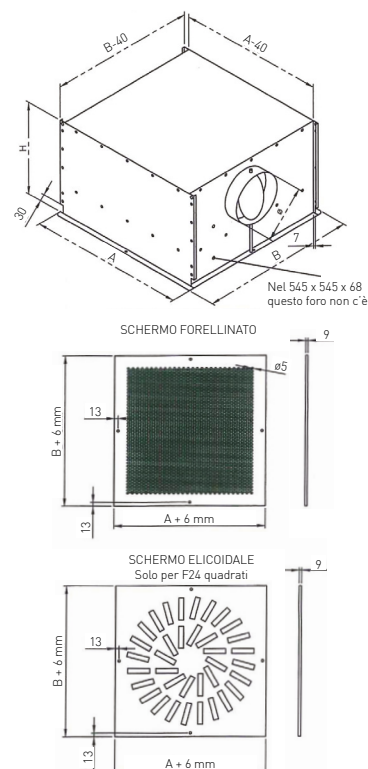

# SERIE F24

Cassonetto a soffitto portafiltro assoluto

## F24 - ATTACCO SUPERIORE DIMENSIONI FILTRO

BxHxP mm	A mm	B mm	H mm	Ø mm
457 x 457 x 68	590	590	240	200
457 x 457 x 155	590	590	330	250
457 x 457 x 292	590	590	465	315
610 x 610 x 68	738	738	240	250
610 x 610 x 155	738	738	330	315
610 x 610 x 292	738	738	465	355
305 x 610 x 68	490	738	240	200
305 x 610 x 155	490	738	330	250
305 x 610 x 292	490	738	465	315
305 x 305 x 68	490	490	240	160
305 x 305 x 155	490	490	330	200
305 x 305 x 292	490	490	465	250
915 x 610 x 68	1043	738	240	315
1220 x 610 x 68	1348	738	240	315
545 x 545 x 68	590	590	240	200

